

信頼の日本製。  
おうちのお風呂に高機能なテレビを。



16V型 VB-BS168W 198,000円(税込)

16V型 VB-BS168B 198,000円(税込)

22V型 VB-BS228W 308,000円(税込)

22V型 VB-BS228B 308,000円(税込)

※設置・工事費別。



ご提案します。お風呂にテレビがある暮らし。

お風呂の大画面で  
お好きな番組を

お子様と一緒に  
お風呂で「浴育」

半身浴タイムに  
ゆったりテレビ鑑賞

遅く帰った夜は  
お風呂でニュースを  
チェック

外部機器と接続して  
スマホの動画を  
テレビに伝送

※裏面 動画伝送接続例をご参照下さい

### おもな機能・特長

美しいFull HD液晶パネル

30/60/90/120分のオフタイマー機能付


防水リモコン付属

地デジ・衛星放送 (BS/110度CS) の3波受信

※衛星放送の受信環境が必要です。

# 【動画伝送接続】スマホ画面をテレビで見られる!

スマートフォンの写真や動画、動画サイトのコンテンツを浴室のテレビへ伝送可能! バスタイムがますます充実します。

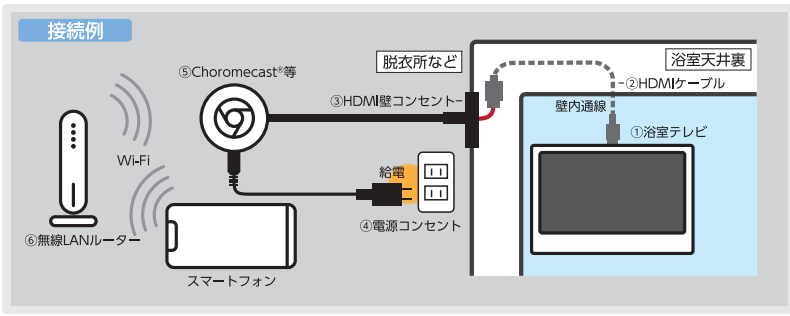

品名	品番	定価(税込)
① 16V型浴室テレビ	VB-BS168W/B	198,000円
22V型浴室テレビ	VB-BS228W/B	308,000円
② HDMIケーブル(5m)	VB-AF80	11,000円
③ HDMI壁コンセント	VB-AF90	オープン価格
④ 電源コンセント	必要に応じて増設ください	
⑤ Chromecast®等	お客様ご自身でご用意ください	
⑥ 無線LANルーター	お客様ご自身でご用意ください	

※入力端子はHDMI端子です。そのほかの端子(RCA/LAN/USBなど)は接続できません。  
 ※あらかじめ浴室壁にHDMIケーブルを通線する必要があります。  
 ※インターネットサービスをご利用できません。  
 ※接続に当たっては、接続する映像機器の設置基準に従ってください。  
 ※市販のHDMIケーブルで接続された場合、動作保証できません。  
 ※Wi-Fi環境やアプリによっては伝送できない場合があります。

## モニター側 施工手順

### 1

ホルソーで浴室壁面に通線穴を開けます。

### 2

壁内にアンテナ線と電源接続ケーブルを通線し、浴室天井に電源ボックスを設置します。壁内にφ22のCD管の敷設を推奨します。  
 ※外部映像機器や外部スピーカーを接続する場合、別売の専用ケーブルやHDMIケーブルを同時に壁内に通線します。この時のCD管はφ28をご使用ください。

### 3

壁面に据付板を取り付けます。  
 ※壁の強度が不足の場合、裏打板(現場調達)や中空アンカー、壁強化剤などを使用します。

### 4

本体裏側の配線を接続し、据付板に本体を取付けねじで固定します。この時点で、テレビが正常に動作することを確認します。

### 5

動作確認後、前面カバーを取り付け、本体周囲4辺をシリコンコーキングします。


## 浴室テレビ 仕様表

品名	22V型浴室テレビ		16V型浴室テレビ	
型名	VB-BS228W	VB-BS228B	VB-BS168W	VB-BS168B
パネルカラー	白	黒	白	黒
JANコード	4975058982270	4975058982201	4975058981587	4975058981594
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	20W (待機時 約1.6W)		17W (待機時 約1.6W)	
年間消費電力量	49kWh/年		43kWh/年	
液晶パネル *1	画面サイズ	22V型	16V型	
	画素数	横1920×縦1080≒207.3万画素 フルハイビジョン		
	視野角	(標準値)左右:各約85°、上下:各約80° (標準値)上下左右:各約85°		
	使用光源	LED		
実用音声出力	2.5W+2.5W		1W+1W	
受信可能放送	地上デジタル(ISDB-T、90~770MHz) BS/110度CSデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz) CATV/バスループ対応(VHF1~12、UHF13~62、CATV C13~C63ch)			
入力端子	アンテナ入力	地上デジタル・BS/CS-F 75Ω不平衡 F型コネクタ		
出力端子	HDMI	接続には別途、HDMIケーブルが必要です。 ※市販のHDMIケーブルで接続された場合、動作保証できません。 ※別売品のHDMIケーブル(10m、15m、20m)は方向性があります。逆に接続すると映りません。		
	外部スピーカー出力	2.5W+2.5W (1kHz、4Ω) ※接続には別途、外部スピーカーケーブルセットが必要です。		
製品寸法(約) 幅×奥行×高さ	モニター	580×38×395mm(ケーブル・コネクタ含まず)		
	電源ボックス	70×220×74mm(コネクタ等の突起含まず)		
	リモコン	50×150×22mm(ホルダー含まず)		
製品質量	モニター	6,000g(据付板含まず)		2,400g(据付板含まず)
	電源ボックス	700g		
使用温度範囲	モニター	+0℃~+50℃		
	電源ボックス	+0℃~+50℃		
使用湿度範囲	10~90%RH(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)			
保存温度範囲	-20℃~+60℃			
保存湿度範囲	5~90%RH(ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)			
防水仕様	モニター	JIS IPX5相当 *2		
	リモコン	JIS IPX7相当 *3		
セット内容	モニター、電源ボックス、リモコン、mini B-CASカード(赤)、据付板(ステンレス製)、モニター固定ねじ、据付板取付用ねじ、電源接続ケーブル4m、アンテナケーブル4m、アース線1m、単4型乾電池(リモコン用)2本、リモコンホルダー、画面テープ(リモコンホルダー用)、取扱説明書(保証書付)、工事説明書			
生産国	日本			

\*1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものがあります。故障ではありません。  
 \*2 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。  
 \*3 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。  
 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

[Chromecast]は、Google LLCが開発・販売する小型のデバイスの登録商標です。  
 [HDMI]は、HDMI Licensing LLCの登録商標です。

## 接続概略図

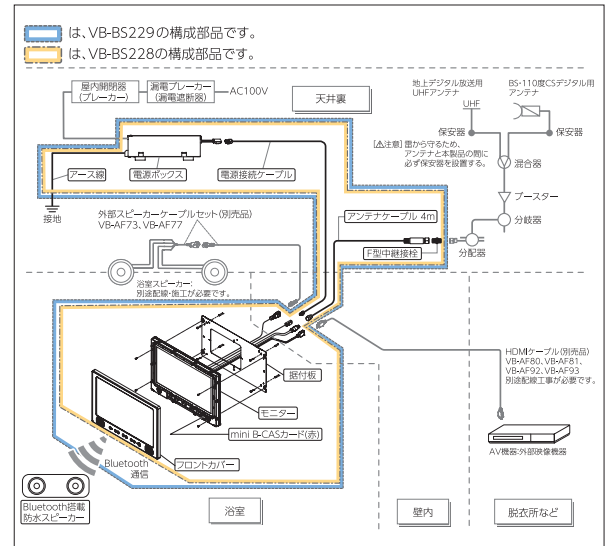

お問い合わせは  
 東京支店 ソリューション営業部 TEL03-3663-8750/FAX03-3663-8642  
 大阪支店 TEL06-6946-0811/FAX06-6946-0833  
 新潟本社 お客様サービス係 TEL0120-337-455

<http://www.twinbird.jp> ツインバード 検索

本カタログの記載内容は2021年10月現在のものです。

このパンフレットは環境に配慮した、環境対応型植物油インキを使用しています。